


Диммер в смешанной (проводной и беспроводной системах) :
диммер MTV500E в проводной части и MTR2000ER в беспроводной части схемы.

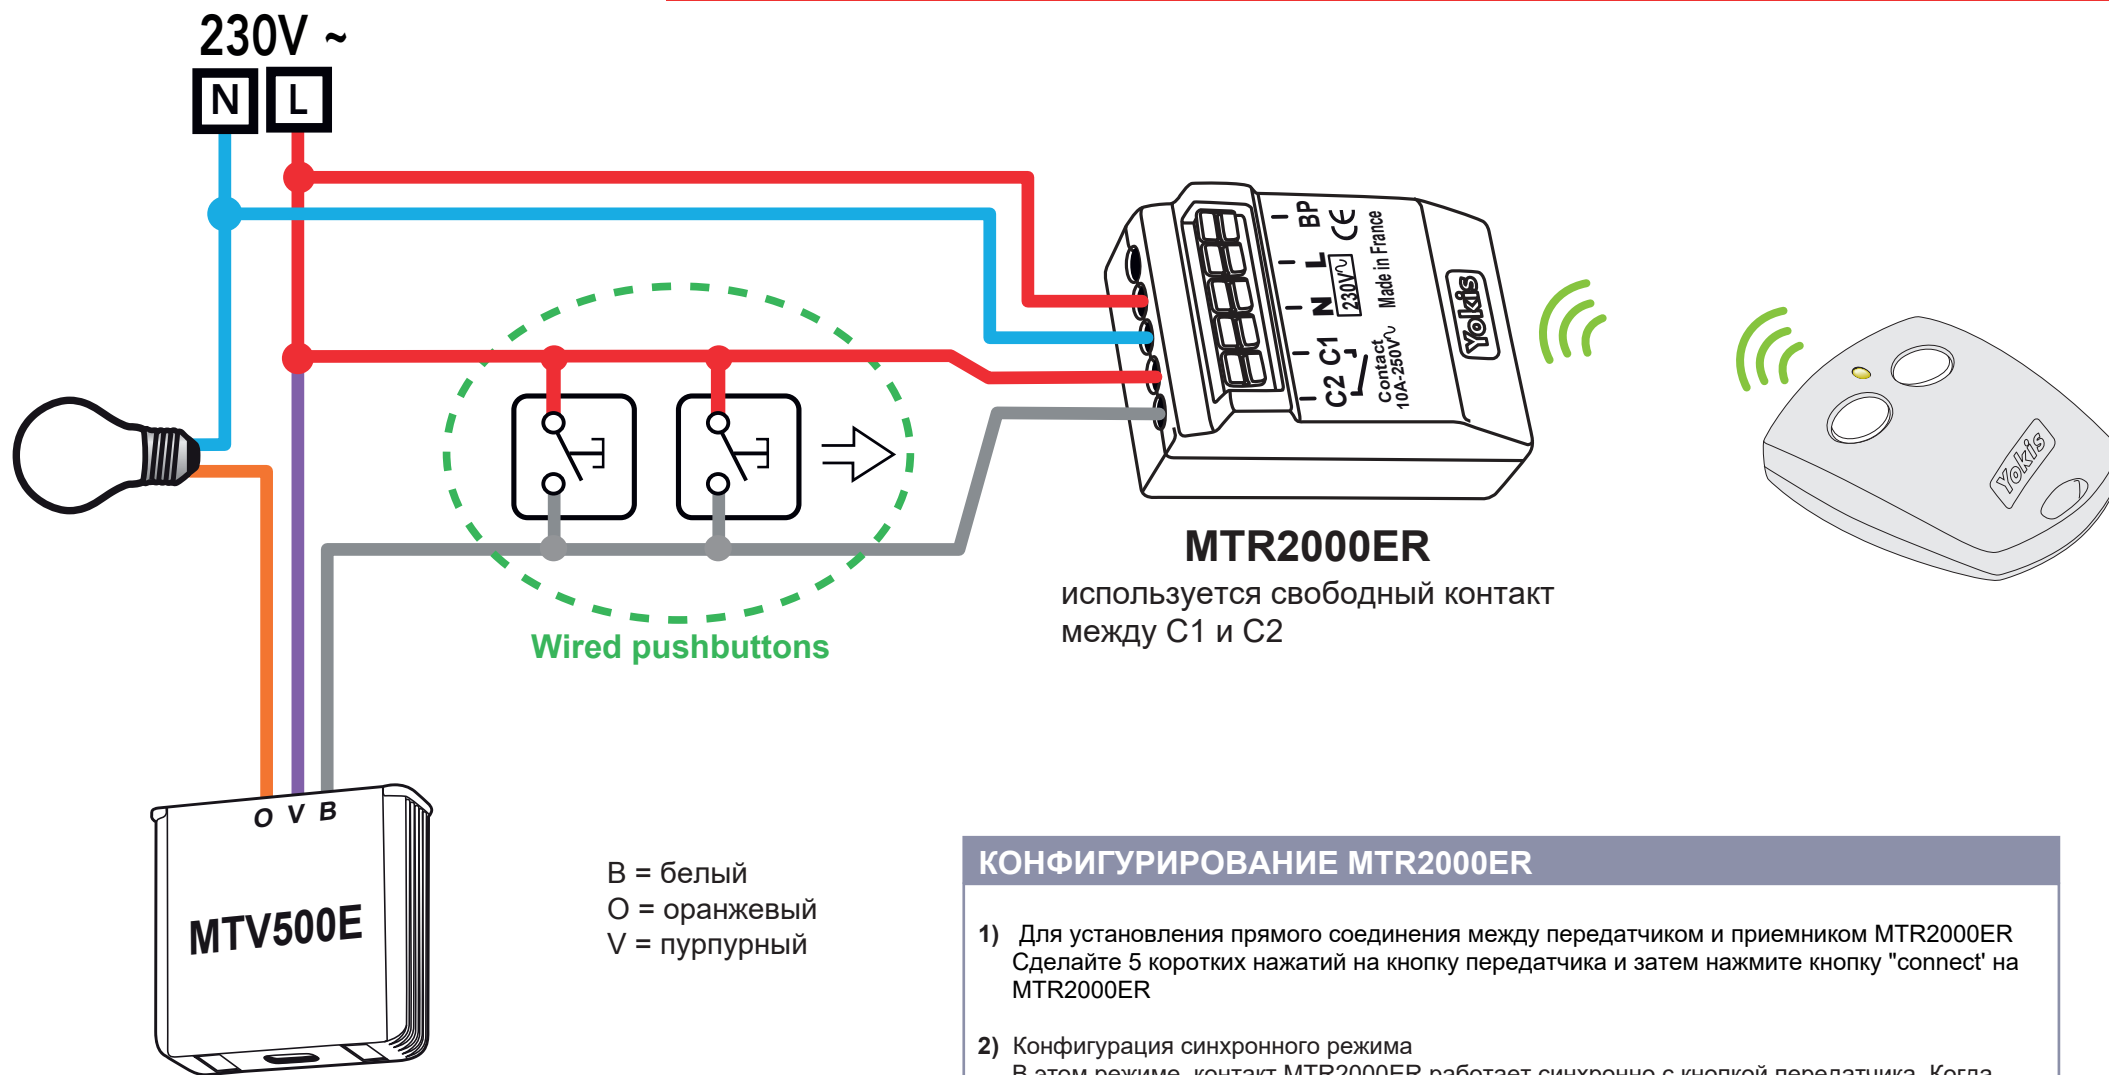

B = белый
O = оранжевый
V = пурпурный

КОНФИГУРИРОВАНИЕ MTR2000ER

- 1) Для установления прямого соединения между передатчиком и приемником MTR2000ER Сделайте 5 коротких нажатий на кнопку передатчика и затем нажмите кнопку "connect" на MTR2000ER
- 2) Конфигурация синхронного режима
В этом режиме, контакт MTR2000ER работает синхронно с кнопкой передатчика. Когда кнопка нажата, контакт MTR2000ER тоже замкнут, когда кнопка не нажата- контакт MTR2000ER открыт.

Нажмите коротко 10 раз на кнопку передатчика. Светодиод на передатчике начнет быстро мигать. - Пока светодиод мигает, нажмите 17 раз на ту кнопку, которую желаете сконфигурировать для работы с MTR2000ER.
- Светодиод мигнет 7 раз для подтверждения

ВАЖНО

Включение режима программирования: **23 коротких нажатия**
Блокировка конфигурации: **21 короткое нажатие**